


L'ASCENSEUR BASSE VITESSE ÉLÉGANT, ROBUSTE ET SÉCURISANT



Ce nouvel appareil certifié de la gamme A2A, a été conçu en conformité avec la directive machine 2006-42/CE et selon la norme EN 81-41.

Vivalift s'installe sans mur porteur, dans une simple gaine en plâtre, sans local machine, sans fosse (avec une rampe) ou avec une fosse de 8 cm en extérieur ou en intérieur dans les bâtiments existants. C'est un produit idéal pour des applications à fortes contraintes techniques et faible trafic, il trouve son utilité dans les établissements recevant du public, des ensembles de bureaux, des commerces et des particuliers.

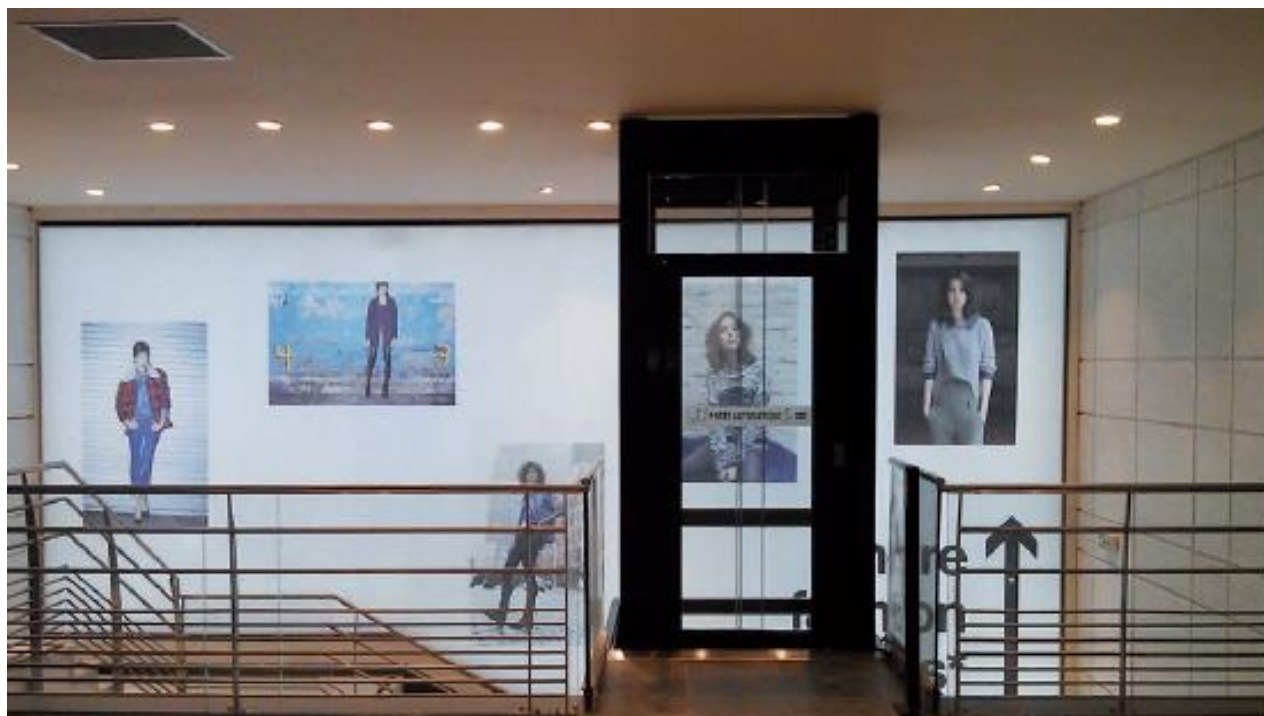


DESIGNEZ VOUS-MÊME VOTRE APPAREIL



Panoramique*



Nature (standard)

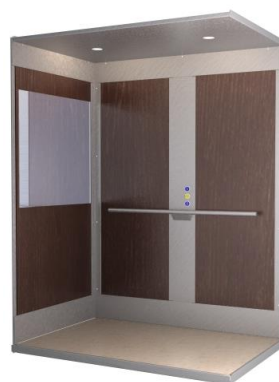

Élégance (miroir en option)

Parois*
Verre 44/2

Sols
Intérieur
Anthracite

Extérieur*
Aluminium
larmé

Parois
Charme
d'Amboise

Sol
Anthracite

Parois
Chêne
Wengé

Sol*
Chêne
clair



• **Parois** – Parois lisses (limité aux mélaminés Panorpye de la collection « les essentiels »)

Bois (application intérieure)

Métal (application extérieure)

Vitrage (application ext. ou int.)

Standard, en stock

Finitions sur commande, avec plus-value

Sur commande avec plus-value

En option



Charme d'Amboise

Chêne Wengé

Merisier naturel

Grenade

Grès

Tôle laquée, RAL au choix

Inox brossé (intérieur et extérieur)

Verre 44/2

Verre teinté

• **Sol antidérapant**

PVC (application intérieure)

Métal (application extérieure ou intérieure)

Standard, en stock

Finitions sur commande, avec plus-value

En option



Anthracite

Griffon

Chêne clair

Noyer

Aluminium larmé



Béton ciré

Marbre blanc